

工业及商业用途 点型可燃气体探测器 GT-CH282Ex



国家防爆

执行标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”》
GB15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》

测量范围 3 ~ 100%LEL 全面满足新国标

针对市场需求专业设计的隔爆型点型可燃气体探测器，
专业的设计更适合应对各种需要配套测量可燃气体的现场需要，


**适用可能存在可燃气体泄漏或爆炸危险环境的 1 区和 2 区环境，
严禁使用于 0 区及煤矿井下环境**

型式认证证书编号：
073214850382ROM
防爆合格证编号：
CNEx20.1171X
气体/粉尘防爆标志：
Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C



特点:

现场遥控调校
2 体结构设计使传感器可进行热插拔更换
TET 液晶显示
可选择温湿度监测功能
外接声光报警装置可选

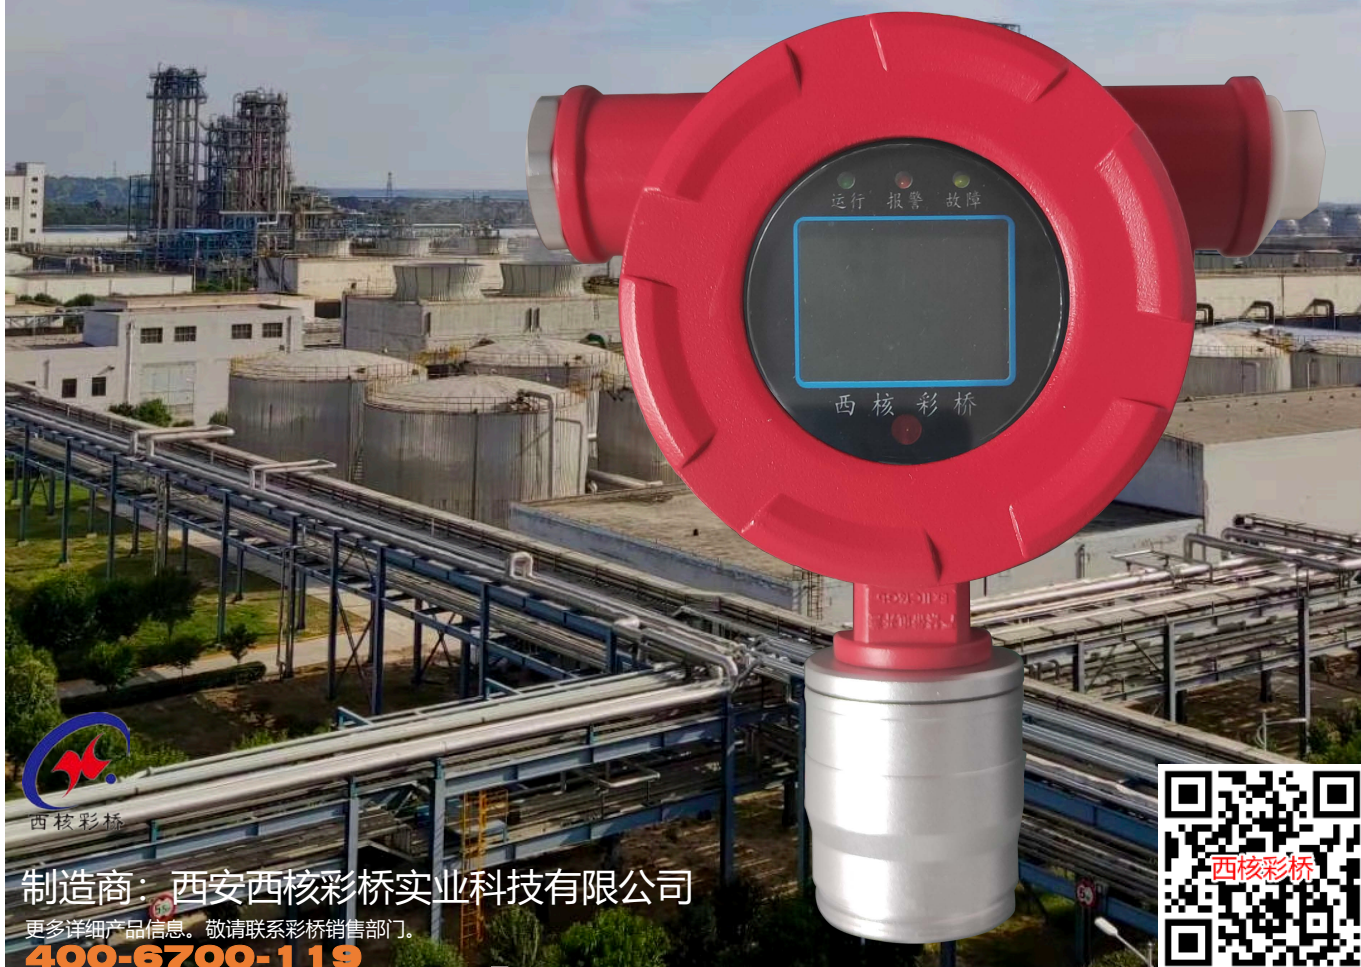

制造商：西安西核彩桥实业科技有限公司

更多详细产品信息，敬请联系彩桥销售部门。

400-6700-119





如需了解详情，敬请联系彩桥实业。

联系电话：029-89231412

029-89231590

029-89232815

全国服务热线：400-6700-119